



# SANREY

源晟環境科技有限公司

Sanrey  
Environmental  
Techonology



# SANREY

源晟環境科技有限公司  
翔睿環境科技有限公司


高雄總廠：高雄市大寮區富隆街43-1號  
電話：07-763-3957  
傳真：07-786-9978

台中：台中市北區青島西街78-6號  
電話：04-2292-5751

桃園廠：桃園市桃園區陽明二街47號  
電話：03-315-0283  
E-mail：service@sanrey.com.tw

Air  
Pollution  
Prevention  
Equipment

空氣污染防制設備

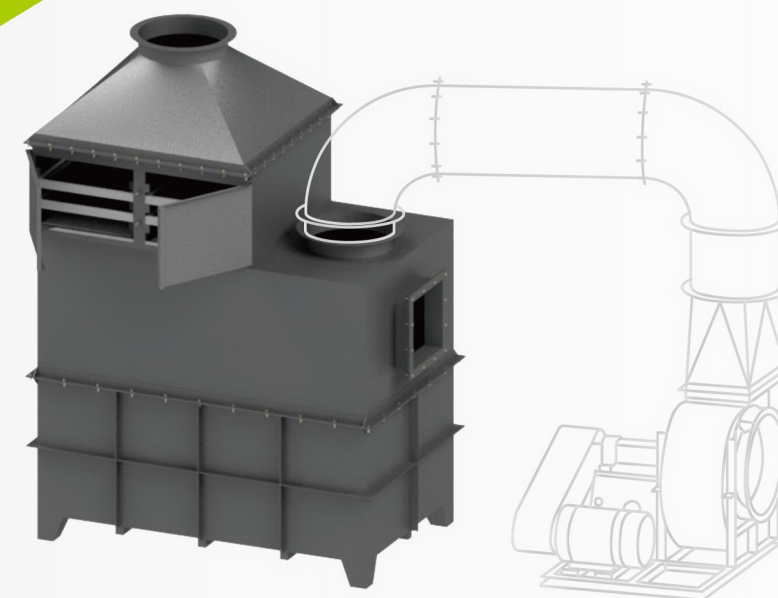



## CATALOGUE 目錄

公司簡介	01-02
產品總覽	03-04
SA高效率洗滌塔活性炭設備	05-06
SD電漿觸媒臭氧淨化設備-濕式	07-08
SR有機溶劑冷凝回收設備	09-10
SE活性炭淨化處理設備	11-12
願景-給孩子們乾淨的天空	13-14


# SANREY

## 公司簡介

「源晟創立於1987年，首創多項專利研究以開發符合環保排放標準、高經濟效益之設備。朝向再利用Reuse、再減量Reduce、再利用Recycle的方向努力。

2010年創立翔睿公司專責與國外優良技術合作與代理。國內外16位資深技術工程師，30年以上專業知識與經驗服務。」

**30 年年資與經驗**  
**250 套設備按裝實績**  
**13 個專利與獎項**  
**16 位技術工程師**

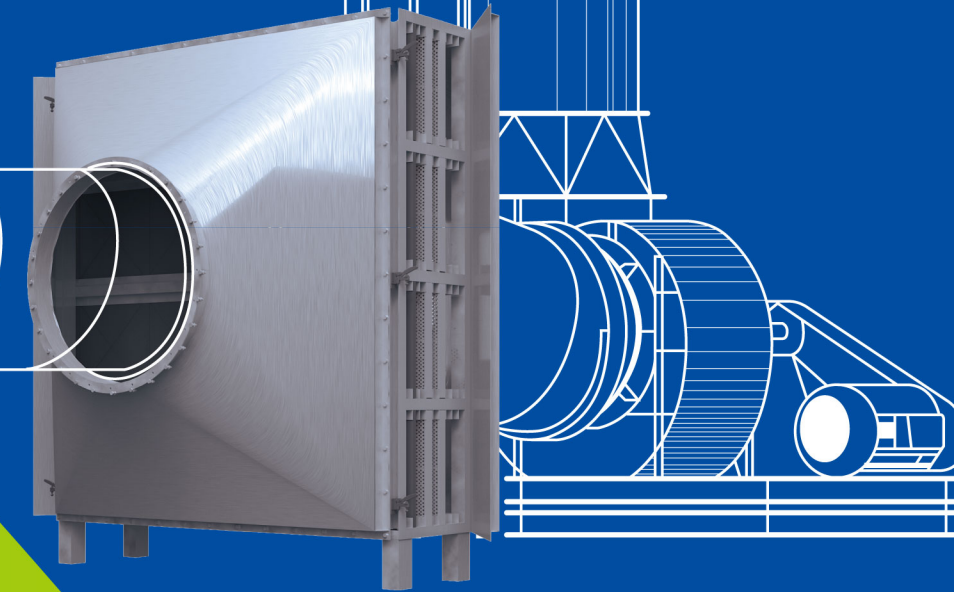

空污處理 設備型號		除有 機溶 劑 (VOCs)	除 異 臭 味	除 粒 狀 污 染 物	除 油	除 霧	除 酸 氣	除 煙	去 除 效 率
SA 高 效 率 洗 滌 塔 活 性 碳 設 備		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	80%
SC 電 漿 觸 媒 臭 氧 淨 化 設 備 乾 式		✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	80%
SD 電 漿 觸 媒 臭 氧 淨 化 設 備 濕 式		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	80%
SE 活 性 碳 淨 化 處 理 設 備		✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	80%
SF 高 效 率 洗 滌 塔 設 備		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	80%
SG 高 效 率 洗 滌 塔 活 性 碳 設 備		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	80%

空污處理 設備型號		除有 機溶 劑 (VOCs)	除 異 臭 味	除 粒 狀 污 染 物	除 油	除 霧	除 酸 氣	除 煙	去 除 效 率
RTO 蓄 熱 式 焚 化 處 理 設 備		✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	99%
RC+RTO 沸 石 濃 縮 轉 輪 焚 化 設 備		✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	90%
SR 有 機 溶 劑 冷 凝 回 收 設 備		✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	99%
SS 二 流 體 噴 霧 除 臭 設 備		✗	✓	✗	✗	✗	✗	✗	70%
SU 除 臭 劑		✗	✓	✗	✗	✗	✗	✗	80%
SZ 靜 電 除 油 煙 淨 化 處 理 設 備		✗	✗	✓	✓	✗	✗	✓	90%



## SA高效率洗滌塔活性碳設備




### 產品特色

- 更乾淨** 揮發性有機溶劑 **80%** 去除率
- 更堅固** 泵浦軸承不易損壞 **100%** 穩固
- 更小型** 體積精簡節省空間 **50%** 省空間

設備按裝工程實績 **70** 台

### 空氣污染防治處理流程

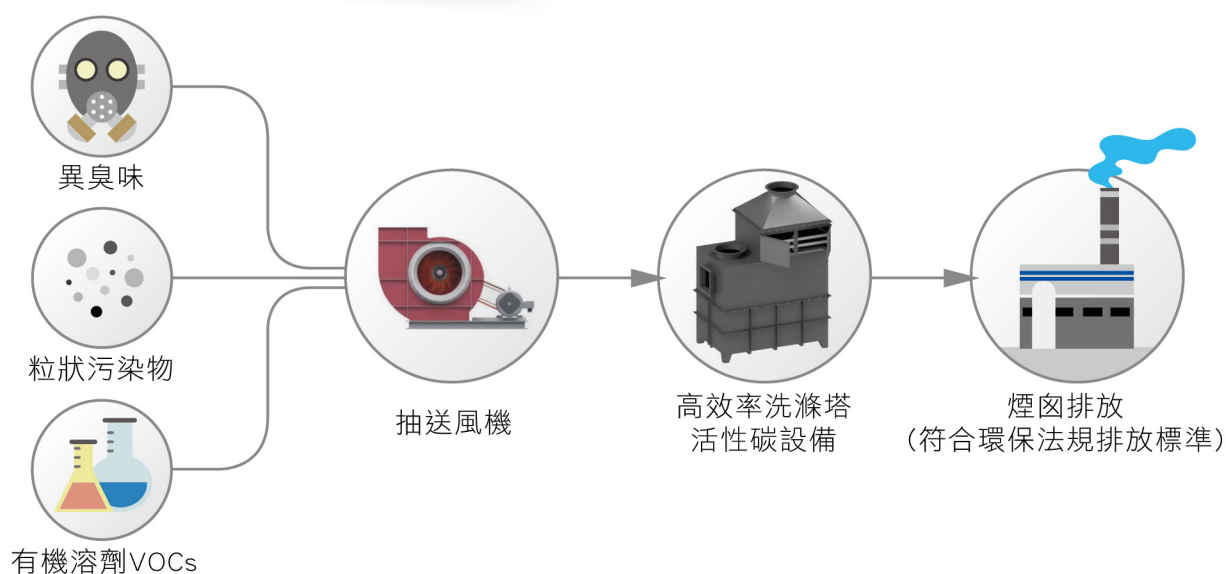

### 淨化再升級

利用串聯的方式  
將洗滌塔+除霧塔+活性碳合而為一  
也可以再搭配臭氧或除臭劑  
讓去除率再升級


### 揮發性有機溶劑/異臭味去除



### 設備處理流程技術說明



掃描 QR Code  
觀看影片

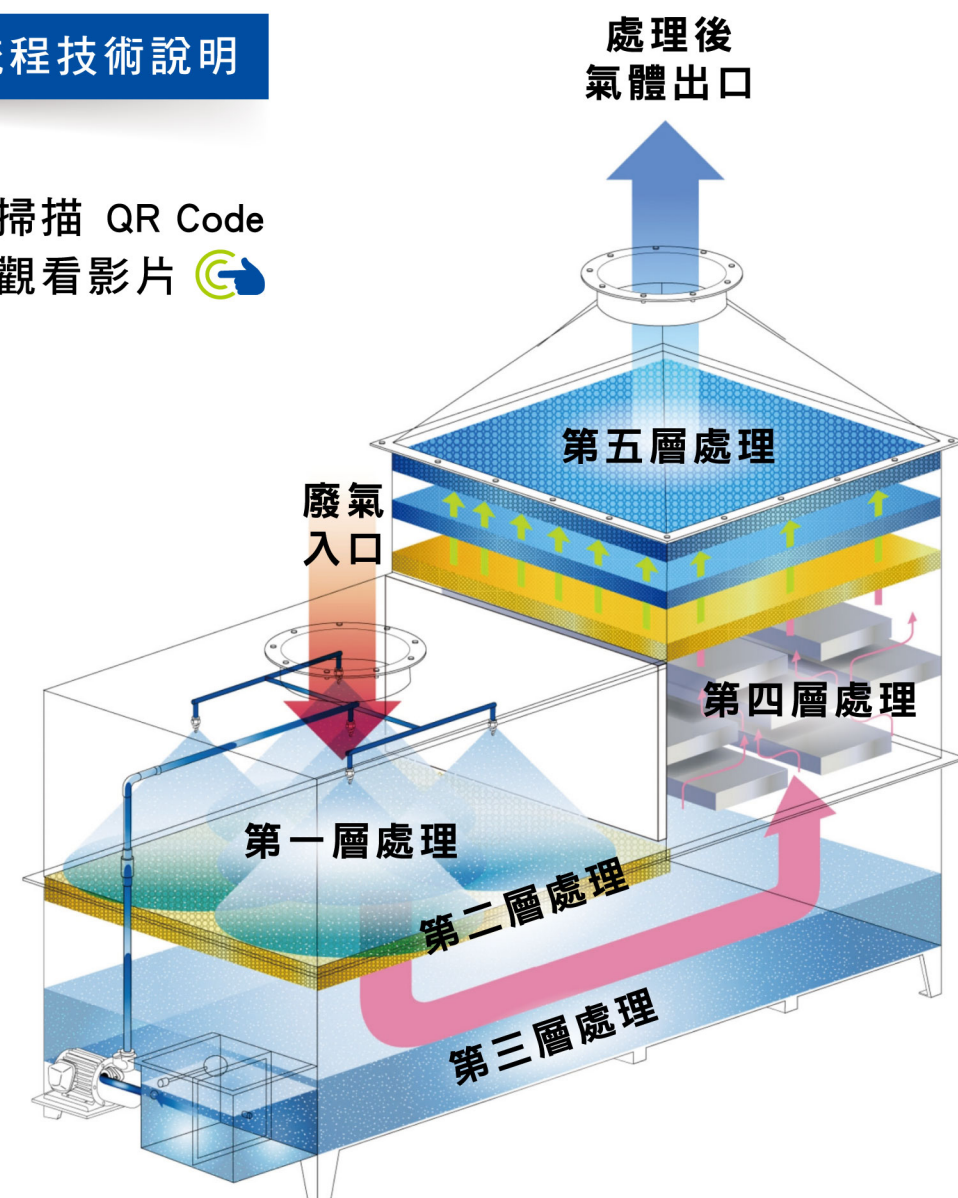

- step 1** 高效率噴霧器與分離過濾器擾流進行氣體接觸，將廢氣分子由氣相轉為液相。
- step 2** 填充著比表面積 $100\text{m}^2/\text{m}^3$ 之填料物(packing)，使氣體與液體間具有充分接觸之機會。
- step 3** 使用循環洗滌液以減少廢水量。另可選擇不同的洗滌液來處理不同的廢氣。
- step 4** 多層式除水霧特殊裝置(SUS304)，收集氣體中水份，減少排氣口水份，延長濾網使用期限。
- step 5** 經活性碳吸附廢氣後，可消除70%~80%的VOCs與異臭味。



## SD電漿觸媒臭氧淨化設備-濕式





### 產品特色

- 更乾淨** 揮發性有機溶劑 **80%** 去除率
- 更堅固** 泵浦軸承不易損壞 **100%** 穩固
- 更小型** 體積精簡節省空間 **50%** 省空間

設備按裝工程實績 **13** 台

### 空氣污染防治處理流程

### 設備特色

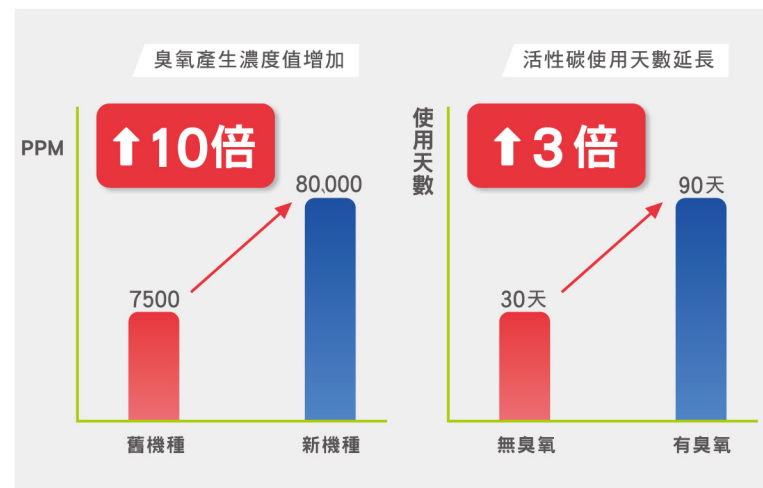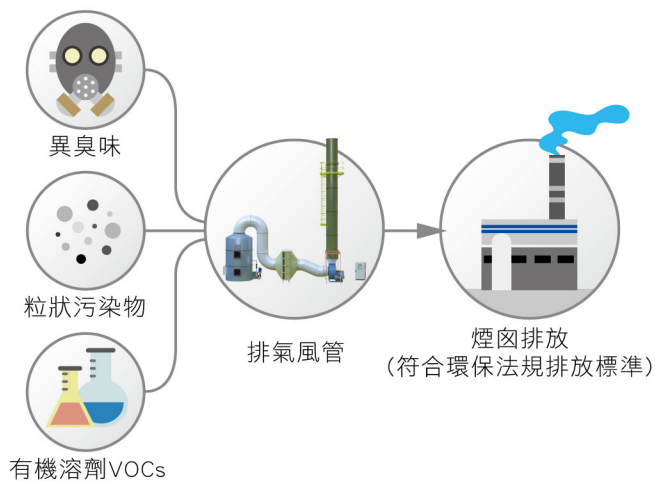

### 淨化再升級

利用串聯的方式  
將洗滌塔+除霧塔+活性炭+臭氧  
合而為一  
讓去除率再升級


### 揮發性有機溶劑/異臭味去除



### 設備處理流程技術說明



掃描 QR Code  
觀看影片

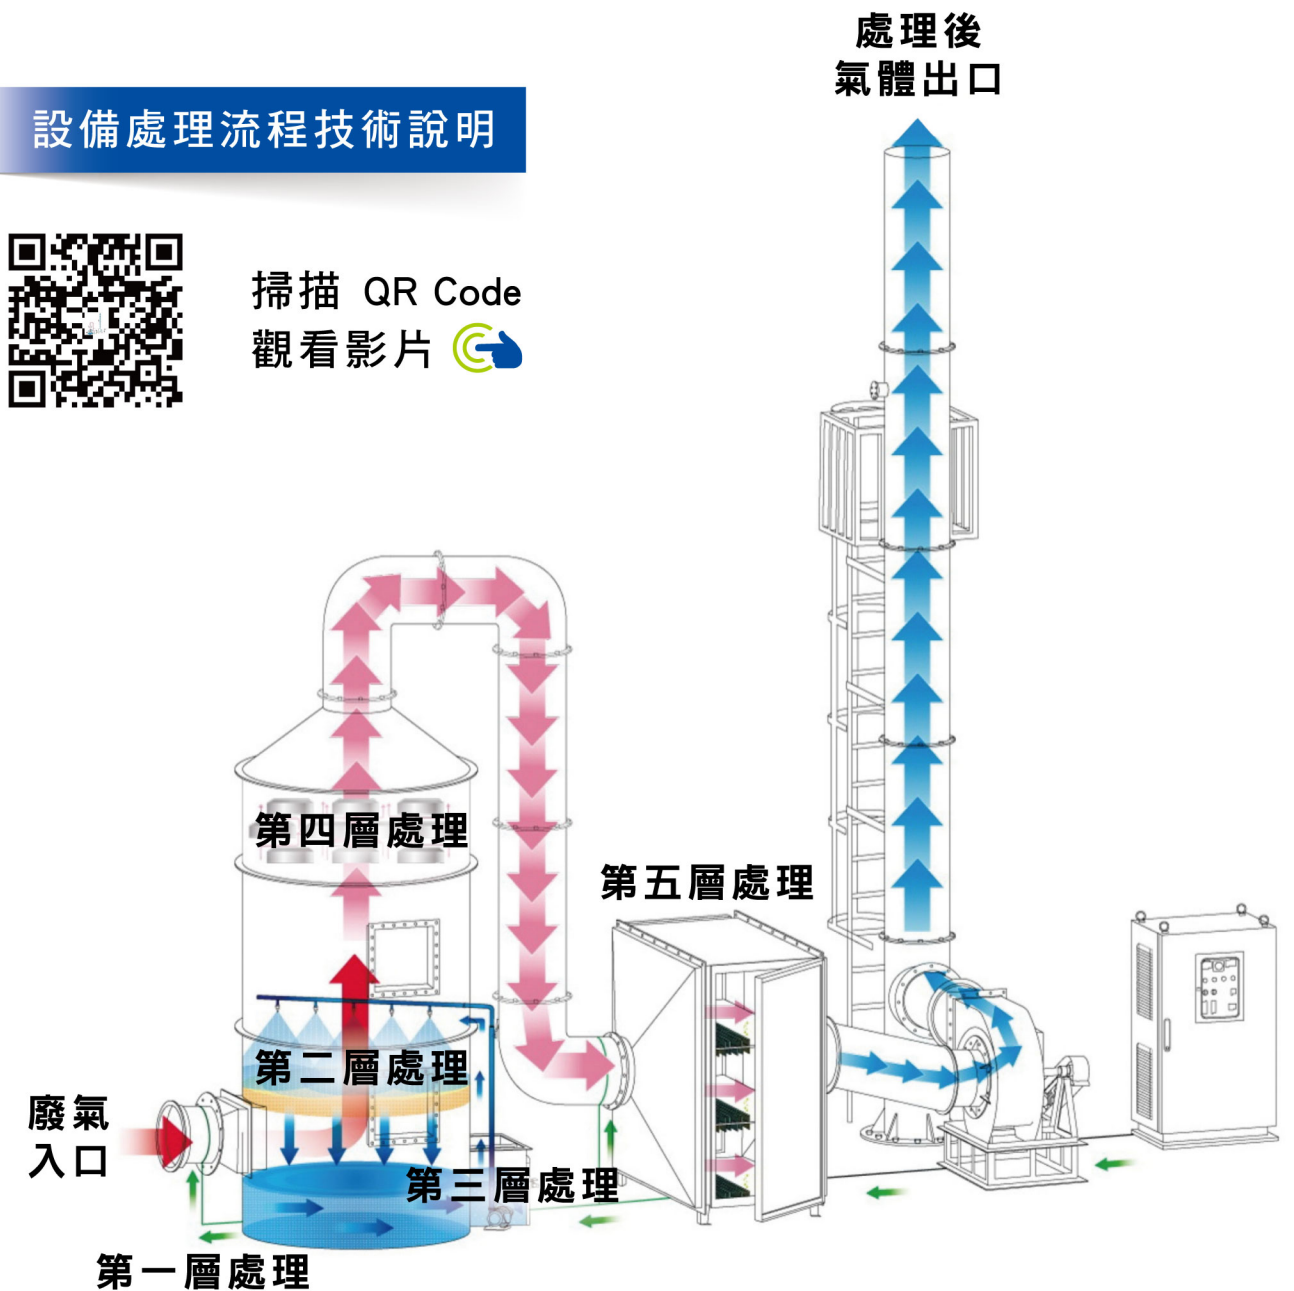


- step 1** 高效率噴霧器與分離過濾器擾流進行氣體接觸，將廢氣分子由氣相轉為液相。
- step 2** 填充著比表面積 $100\text{m}^2/\text{m}^3$ 之填料物(packing)，使氣體與液體間具有充分接觸之機會。
- step 3** 使用循環洗滌液以減少廢水量。另可選擇不同的洗滌液來處理不同的廢氣。
- step 4** 多層式除水霧特殊裝置(SUS304)，收集氣體中水份，減少排氣口水份，延長濾網使用期限。
- step 5** 經活性炭吸附廢氣後，可消除70%~80%的VOCs 與異臭味。







## SE 活性炭淨化處理設備

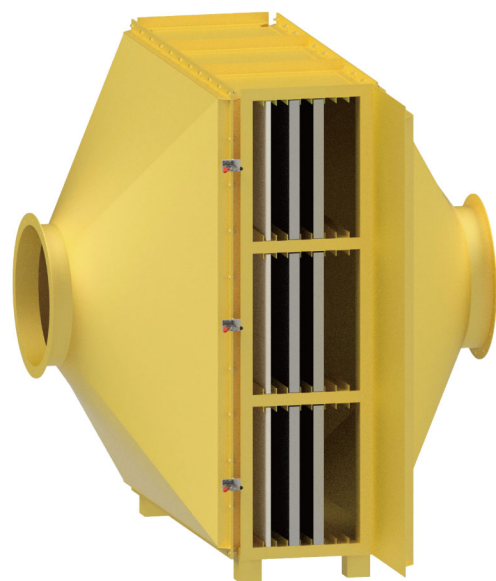


### 產品特色

- 更乾淨** 揮發性有機溶劑 **80%** 去除率
- 更堅固** 泵浦軸承不易損壞 **100%** 穩固
- 更小型** 體積精簡節省空間 **50%** 省空間

設備按裝工程實績 **41** 台


### 空氣污染防治處理流程

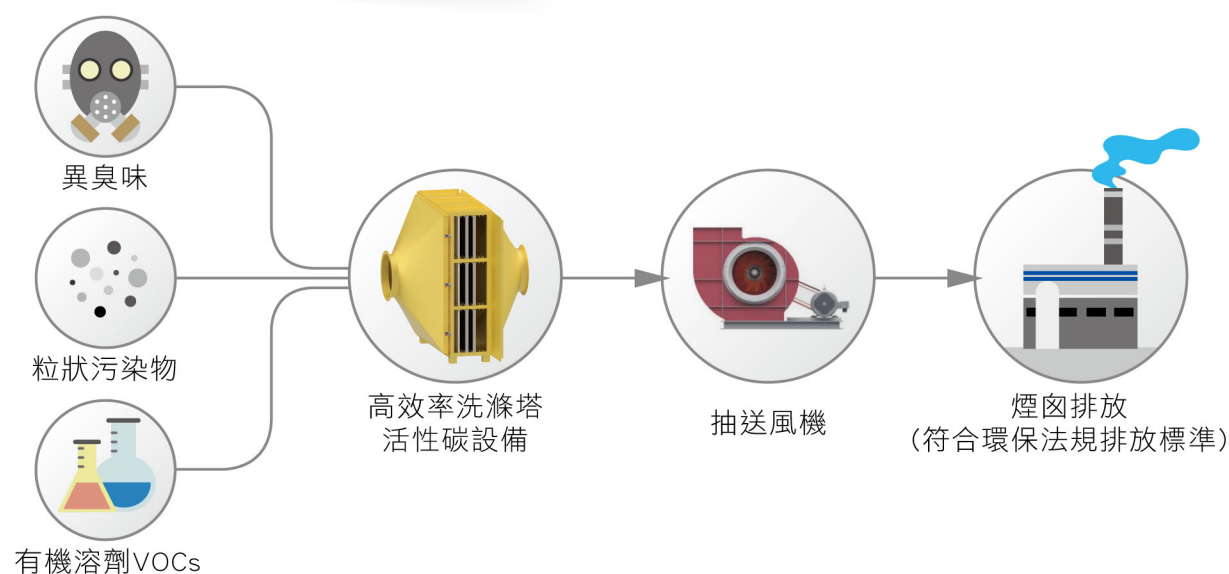

### 淨化再升級

利用串聯的方式  
將洗滌塔+除霧塔+活性炭合而為一  
也可以再搭配臭氧或除臭劑  
讓去除率再升級


### 揮發性有機溶劑/異臭味去除

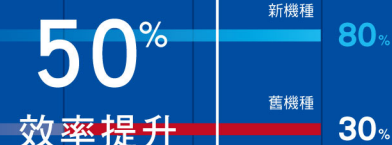

### 設備處理流程技術說明



掃描 QR Code  
觀看影片

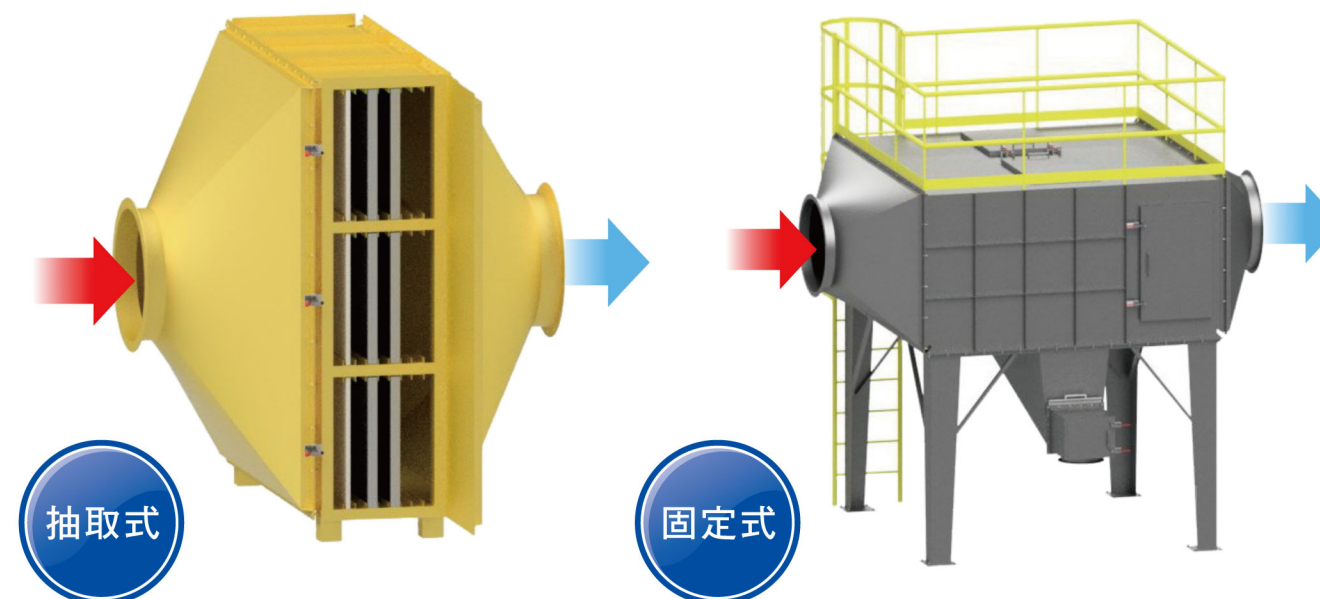


step 1

經不織布過濾粒狀污染物後，可減少活性炭阻塞，延長活性炭使用期限。

**尺寸** L595xW595xD20(mm)

**重量** 1KG(含框)

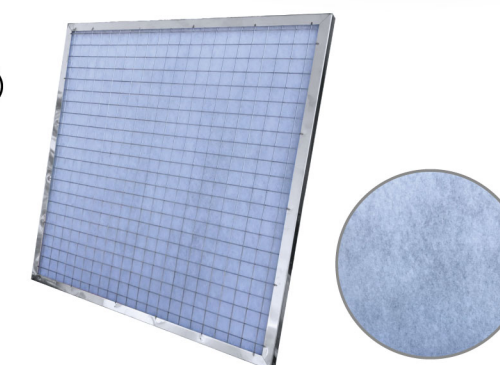


step 2

顆粒狀活性炭濾網的多孔固體結構活性碳材，能有效去除70%~80%的VOCs與異臭味。

**尺寸** L595xW595xD45(mm)

**重量** 13KG(含框)

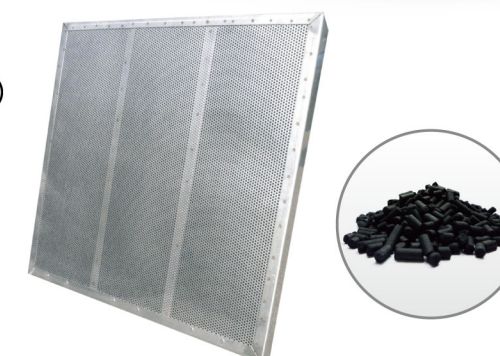



# 天空，就該是藍色！

源晟環境科技與您攜手，還給孩子蔚藍的天空。

